
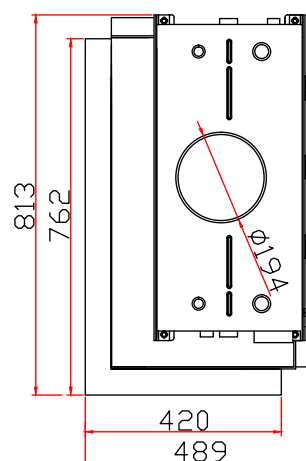


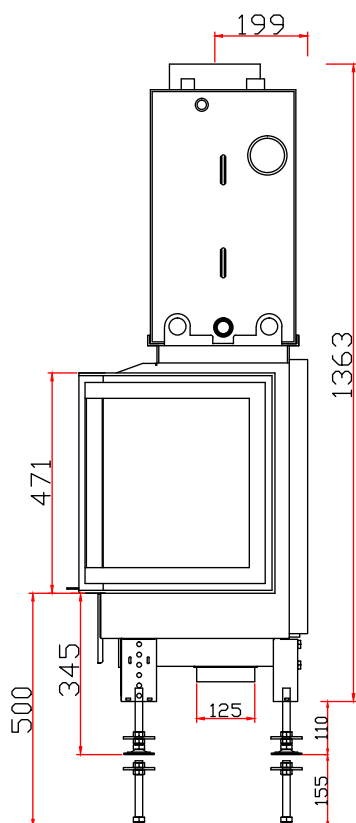

Całkowita moc cieplna	19,0	kW	Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)	813/1473-1628/489	mm
Klasa energetyczna	A		Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)	762+420/471	mm
Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2	6,0	kW	Średnica zewnętrzna czopucha	200	mm
Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego	12,0	kW	Średnica zewnętrzna króćca powietrza	125	mm
Sprawność	89,0	%	Maksymalna długość polan	580	mm
Masa bez wody	271	kg	Wymiary paleniska (wys./szer./gł.)	438/605/285	mm
Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego	0,19	MPa	Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną		tak
Wymiar gwintów:			Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym		tak
▪ króćców przyłączeniowych	1		Paliwo	drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny	
▪ króćców pomocniczych	1/2	cal			
▪ opcjonalnej wężownicy schładzającej	2 1/2				
Pojemność wymiennik wodnego	49	dm ³			