
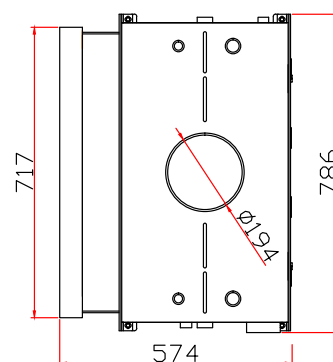


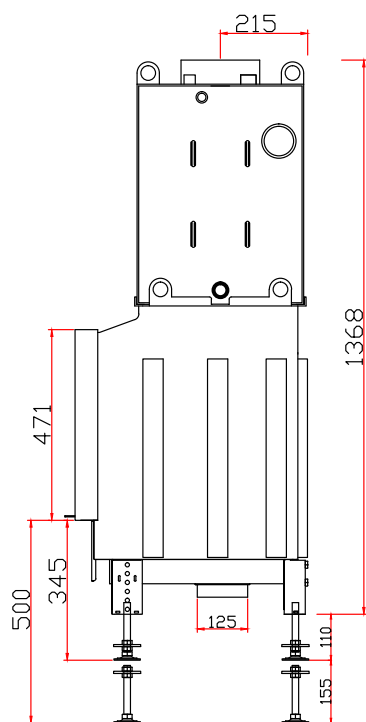

Całkowita moc cieplna	24,0	kW
Klasa energetyczna	A	
Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2	8,7	kW
Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego	16,0	kW
Sprawność	89,9	%
Masa bez wody	331	kg
Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego	0,19	MPa
Wymiar gwintów:		
▪ króćców przyłączeniowych	1	cal
▪ króćców pomocniczych	½	
▪ opcjonalnej wężownicy schładzającej	2 ½	
Pojemność wymiennik wodnego	59	dm ³

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)	781/1479-1634/574	mm
Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)	717/471	mm
Średnica zewnętrzna czopucha	200	mm
Średnica zewnętrzna króćca powietrza	125	mm
Maksymalna długość polan	550	mm
Wymiary paleniska (wys./szer./gł.)	438/564/370	mm
Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną		tak
Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym		tak
Paliwo	drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny	